

Powerful by nature.



# JETI CONDOR RTR5200

ジェットアイ コンドル

JETI  
**CONDOR**  
RTR5200



> Soar to  
greater heights

JETI CONDOR RTR5200 は、高速で高品質はロール・トゥ・ロールプリンターです。最大印刷幅 5.2m、最大生産性 672 m<sup>2</sup>を誇り、多くのロールメディアに対応します。自動メッシュ機能や XY カッターによるインライン加工により作業効率を向上し、オペレーターの負荷を軽減します。バックライト印刷、両面印刷に加えて、多彩なカラーオプション、バーニッシュによる高付加価値アプリケーションを実現します。

### オペレータステーション

プリンターをコントロールする GUI ディスプレイがスライド式になっています。好みの場所に移動することによりオペレーターの移動距離を抑制します。

## JETI CONDOR RTR5200 | 特徴的な機能



### メディアスプレッター

多彩なローディング、加搬送が難しい伸縮性のあるメディアのためのツールです。メディアの両端を挟んで引っ張りながら印刷ししわを防ぎます。ヘッドクラッシュの防止につながるほか、印刷メディアの選択肢が広がります。

### リンクル・アナライザー


メディアの高さを計測することにより、しわを検知し、ヘッドクラッシュを防止します。GUI 上でヘッドキャリッジの高さを上げるよう、オペレーターにお知らせします。コスト抑制、ヘッドクラッシュからの復旧時間を削減

### バックライトカメラ

両面印刷時、自動的に両面見当合わせを行います。マニュアルによる見当合わせを不要とします。

### メディアコレクションキット

印刷メディアの両端に取り付ける固定板です。印刷中にメディアが左右にずれることを防ぎます。送り側、巻取り側両方に取り付けが可能です。

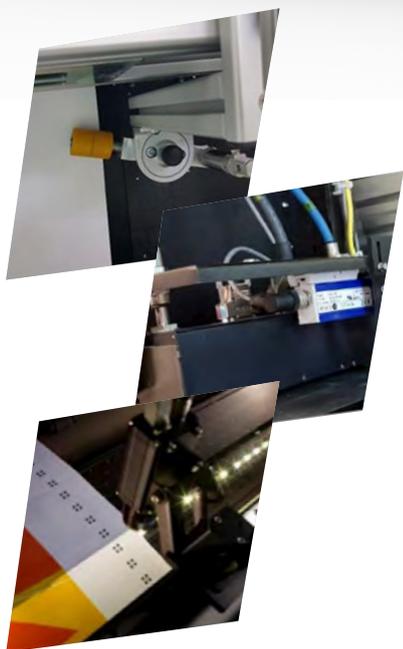

# > A beast for every need



## 高性能 UV インク

最新のプリントヘッド技術と高性能 UV インク、改良された独自のスクリーニング技術により、シャープかつスムーズな印刷品質を再現します。



タイプ  
生産性  
メディア幅  
解像度  
カラー  
オプション

Roll to Roll  
~672 m<sup>2</sup>/h  
~520cm  
1200dpi  
CMYK  
ライトシアン、ライトマゼンタ、ホワイト、バーニッシュ



### XY カッター

印刷しながら縦方向にスリットします。また、自動で印刷物を横方向にカットします。仕上げミスを防ぎ、歩留まりを向上させます。




### モーターシャフト

電動式エアシャフトをワインダー/リワインダー重量のあるメディアでも正確に搬送します。



### マスター RTR ユニット

マスター RTR ユニットは 3.2m 幅までのジャンボロールの搭載を可能にします。ロール交換頻度を減らし、長尺の連続運転が可能になります。(HS モデルのみ)

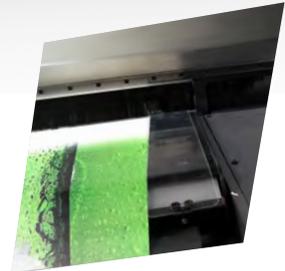

### メディアエッジガード

印刷メディアの両端の反り、波打ち、カールを抑えつけメディアクラッシュを防止します。ヘッドを保護しクラッシュによる時間のロスを防ぎます。

## オートキャリブレーション

自動的にキャリブレーションを行い、プリンターを常に最適な状態に保ちます。オペレーターの方にも簡単に操作いただけます。(HS モデルのみ)

## オートメッシュキット

メッシュ印刷時、メディアの下にロール紙を敷いてインクを吸い取ります。ロール紙は自動的に巻き取られ、常に新しいロール紙が供給されます。(HS モデルのみ)

# Specification 製品仕様

	JETI CONDOR RTR5200 S	JETI CONDOR RTR5200 HS
印刷方式	ピエゾインクジェット方式	
プリントヘッド	RICOH GEN5	
メディア幅	~530cm	
メディア厚み	~3m	
メディア重量	225kg 450kg (モーターエアシャフト接続時) 2000kg (マスターロールユニット接続時)	
解像度	1200dpi	
カラー	CMYK option: ライトマゼンタ、ライトシアン、ライトブラック、ホワイト、バーニッシュ	
オプション	X カッター、Y スリッター、メディアエッジガード、ID バックプリント ブロックアウトセンサー、モーターワインダー、マスター RTR ユニット、オートメッシュ	
インク	ANUVIA1480	
生産性	487 m <sup>2</sup> / 時	672 m <sup>2</sup> / 時
特殊機能	グロスモード印刷／ダブルストライク印刷／3・4・5 層同時印刷 ジョブコピー機能／ジョブリスト機能／マルチジョブ印刷	
RIP ソフトウェア	アグファ純正ワークフロー型 RIP ソフトウェア「ASANTI (アサンティ)」	
RIP の主な機能	Adobe PDF Print Engine / プリフライト (印刷データ検査・修正) / 自動レイアウト / 自動ネスティング / 自動マーク配置 / ICC プロファイル作成 / 自動ジョブアーカイブ / 自動ジョブ削除 / 各社製カット機連携 / タイリング / 塗り足し自動生成 / 自動トレース / PDF 書き出し	
本体サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	840x155x250cm	840x180x250cm
重量	7,000kg	6,500kg
電源	三相 230V (50/60Hz)	
使用環境	温度 20 ~ 30°C / 湿度 50 ~ 80%	
付帯設備	コンプレッサ / トランス	



## エコスリージャパン株式会社

本 社 105-0004 京都港区新橋 4-21-3 新橋東急ビル 10 階  
 大阪支社 550-0012 大阪市西区立売堀 1-4-12 立売堀スクエア 3 階  
 中部支店 451-0043 名古屋市西区新道 1-1-1 SS23 ビル  
 九州支店 812-0007 福岡市博多区東比恵 3-22-31 日本空輸ビル  
 札幌営業所 003-0024 札幌市白石区本郷通 6 丁目南 2-22 ノースコート本郷 202

TEL 03-5422-1817 (営業) / FAX 03-5422-1818  
 TEL 06-6535-8920 (営業) / FAX 06-6535-8921  
 TEL 052-533-9527 (営業) / FAX 052-533-9536  
 TEL 092-471-8711 (代表) / FAX 092-471-5976  
 TEL 011-680-3988 (代表) / FAX 011-680-3989

<http://www.eco3japan.com>

仕様は予告なしに変わることがあります

ECO3 およびエコスリーロゴは、ECO3 BV およびエコスリージャパン株式会社の登録商標です。  
 AGFA および Anapurna, Jeti, Asanti は、Agfa-Gevaert NV. の登録商標です。その他の商品名は、該当各社の商標または登録商標です。

